

ROAM

A távvezérlő segítségével kényelmesen kezelheti a vezérlőautomatát.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Kompatibilis a Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, I-Core™, ACC, és ACC2 vezérlőkkel, távvezérelhetjük az öntözőrendszert a méretétől függetlenül
- Kézzel indíthat zónákat vagy programokat, karbantartáskor, ellenőrzéshez és hibaelhárításhoz
- A rendelkezésre álló 128 programozható cím megakadályozza, hogy az egymás közvetlen közelében található készülékek zavarják egymást
- Öntözési időtartam 1-90 perc között beállítható anélkül, hogy az automatát átprogramoznánk
- Akár 240 zónát is elindíthat vele, rugalmasságot biztosít nagyobb munkáknál

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Hatótávolság: 300 m légvonalban az adótól a vevőig
- Távadó áramforrása: 4 db AAA elem (a készülékkel együtt szállítva)
- A vevő tápellátása: 24 V~, 0,010 A
- A rendszer működési frekvenciája: 433 MHz
- A SmartPort csatlakozót a vezérlőtől legfeljebb 15 m távolságban lehet felszerelni
- Az FCC és a CE minősítéssel, az Egyesült Államokban és Európában is használható
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év


ROAM	
Modell	Leírás
ROAM-KIT	adó-, vevőegység (SmartPort® csatlakozó, 4 db AAA elem a csomagolásban)
ROAM-R	vevőkészülék
ROAM-TR	adó készülék (4 db AAA elemmel)

VÁLASZTHATÓ KIALAKÍTÁSOK	
Modell	Leírás
ROAM-WH	SmartPort bekötéshez szükséges kábelköteg (1,8 m hosszú, 50 db/csomag)
ROAM-SCWH	árnyékolt bekötő vezeték a SmartPort-hoz (7,6 m)
258200	falra szerelhető menetes tartó a SmartPort-hoz



Adó- és vevőegység

18 cm magas,
6 cm széles,
3 cm vastag

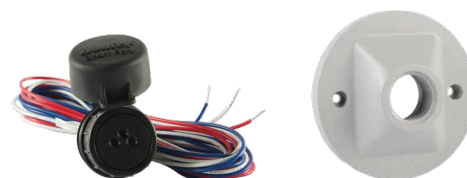

SmartPort

A Hunter távvezérlőhöz egy SmartPort csatlakozót kell beépíteni. A SmartPort egy, a vezérlő kapcsolójába bekötött dugalj, ehhez lehet gyorsan csatlakoztatni bármely Hunter távvezérlőt.

Falra szerelhető menetes tartó a SmartPort-hoz

Cikkszám: 258200