

# RZWS

Vizet vezet a gyökér minden szintjére, a fák és bokrok nagy hatékonyságú felszíni öntözésekor.

## FŐBB ELŐNYÖK

- A szabadalmaztatott SrataRoot™ terelőlapok elvezetik a vizet a gyökérszóra minden szintjére, ugyanakkor merevítik is a szerelvényt
- Erős lezáró sapka a rongálások elkerüléséhez
- Nyomáskompenzált bokoröntöző fej a pontosan adagolt vízmennyiségért
- Hunter swing jointtal készül, közvetlenül csatlakoztatható a KPE szárnyvezetékeken lévő gyorskötő idomhoz
- Előszerelt a gyors telepítéshez

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- A bokoröntöző fej vízhozama 0,9 l/perc vagy 1,91 l/perc
- Ajánlott víznyomás: 1 - 4,8 bar; 100 - 480 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év


## GYÁRTÁSBAN KÉSZÍTETT VÁLTOZATOK

- Hunter visszacsapó szelep (HCV)
- Zárható, újrahasznosított vizet jelölő lila fedél

## A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Geotextil huzat, ezzel megelőzhető, hogy laza talaj bejusson a rendszerbe csak 45, és 90 cm-es típusnál (cikkszám: RZWS-SLEEVE)
- Cserélhető fedél csak a 45 és a 90 cm-es típusnál (cikkszám: 913300SP)
- Zárható, újrahasznosított vizet jelölő lila fedél a 45 és 90 cm-es típusokhoz (cikkszám 913301SP)
- Pótalkatrész újrahasznosított vízhez, fedél a 25 cm-es típushoz (cikkszám RZWS10-RCC)

Szabadalmaztatott RZWS SrataRoot terelőlapok

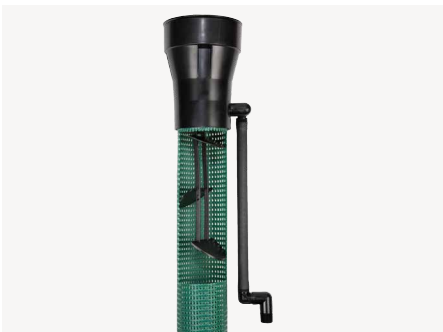

### RZWS-10

5,1 cm átmérő  
25 cm hosszú

### RZWS-18

7,6 cm cső átmérő  
12 cm fedél átmérő  
45 cm hosszú

### RZWS-36

7,6 cm cső átmérő  
12 cm fedél átmérő  
90 cm hosszú



Újrahasznosított vízre alkalmas típusok kaphatók (A típusszámhoz adjon egy R betűt)

## GYÖKÉRSZÓRA ÖNTÖZŐRENDSZER - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1	Modell	2	A fúvóka vízhozama	3	Választható kialakítások
RZWS-10	= 25 cm-es (10") gyökérszóra öntöző	25	= 0,9 l/perc	(üres)	= amerikai alaptípus
RZWS-18	= 45 cm-es (18") gyökérszóra öntöző	50	= 1,9 l/perc	CV	= visszacsapó szeleppel
RZWS-36	= 90 cm (36") gyökérszóra öntöző	(üres)	= bokoröntöző és swing bekötés nélkül	R	= újrahasznosított vizet jelölő fedél
				CV-R	= visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel

Példák:

RZWS-18 - 25-CV = 45 cm-es (18") gyökérszóra öntöző 0,9 l/perc vízkijuttatással, visszacsapó szeleppel

RZWS-10-50-R = 25 cm-es (10") gyökérszóra öntöző 1,9 l/perc vízkijuttatással, újrahasznosított vizet jelölő fedéllel

RZWS-36-25-CV-R = 90 cm-es (36") gyökérszóra öntöző 0,9 l/perc vízkijuttatással, visszacsapó szeleppel, újrahasznosított vizet jelölő fedéllel

## TOVÁBBI, KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

RZWS-SLEEVE = a telepítéskor felszerelhető geotextil harisnya