

MP ROTATOR™

Yüksek Verimliliğe Sahip Çoklu Akış Nozulu

Hunter®



DÜNYANIN EN VERİMLİ NOZULLARI İLE *Yüzey akışı önleyin ve sudan tasarruf edin*

Yenilikçi MP Rotator nozul ailesi, optimum su tasarrufu sonuçları elde etmek için çoklu akış, çoklu yörünge teknolojisini kullanır. Peyzaj alanlarına basitçe su püskürtmek yerine, MP Rotator nozulları, toprağın daha iyi emebileceği yavaş hızlarda su akışı sağlayarak yüzey akışını önemli ölçüde azaltır. Bu son derece kullanışlı, sahada kanıtlanmış nozullar, sağlıklı, güzel peyzaj alanlarını ve maksimum su tasarrufunu garanti eder.

VERİMLİLİĞİ EN ÜSTE SEVİYEYE ÇIKARIN VE SU TASARRUFU SAĞLAYIN

Daha Akıllı Sulama Yöntemi

MP Rotator, herhangi bir açı veya atış mesafesinde gerçek eşleştirilmiş yağmurlama ile geleneksel spreylere kıyasla üstün kapsama alanı sunar. Daha yavaş uygulama hızı, çalışma sürelerinin geleneksel spreylere kıyasla iki kat daha fazla olmasını gerektirir ve yüzey akışını önemli ölçüde azaltır - eğimli alanlar ve killi topraklar için mükemmel çözümdür. Yağmurlama oranınızı toprak emme hızı ile eşleştirmek, yüzey akış tehlikelerini ortadan kaldıracak ve suyu korumanıza yardımcı olacaktır.

Güvenilir Çalışma

Patentli çift pop özelliğine sahip nozul, sprinkleri dışarıdan gelen kirlere karşı korur.

Doğru Ayarlamalar

Eşleştirilmiş yağmurlama ile ayarlanabilir açı ve atış mesafesi. Atış mesafesi %25'e kadar azaltılabilir.

Verimli Uygulama

Çoklu dönen su akışı, kuru noktaları ortadan kaldırarak eşit kapsama ve rüzgara karşı koruma sağlar.

Daha Az Bakım

Çıkarılabilir giriş filtresi, sprinkleri içerideki kirlere karşı korur.

Kolay Kurulum


Tüm sprej gövdeleri ile uyumludur; Eski sistemleri iyileştirmek için mükemmeldir. Dişi dişli sprej gövdeleri için MP-HT'yi kullanın.

Basınç regülasyonu

En iyi sonuçlar için, basınç ayarlı Pro-Spray™ PRS40'ı kullanın.

PARADAN TASARRUF EDİN
şu değere kadar kullanarak
DAHA AZ SU
KULLANARAK **30%**


Ürün Bazında Yağmurlama Oranları

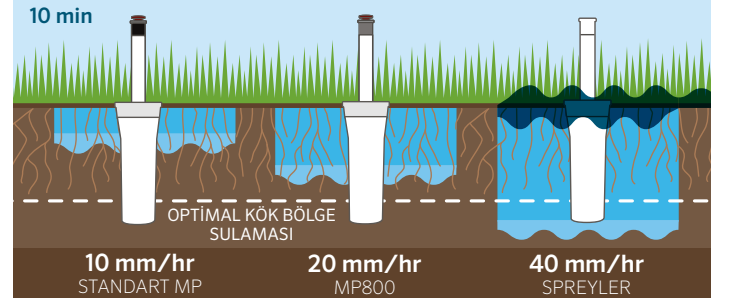

Yağmurlama oranlarını çalışma sürelerinize dahil ettiğinizden emin olun.

Standart MP Rotator nozulları, killi topraklarda ve dik eğimlerde bile verimli sulama için 10 mm/sa hızında yavaşça su verir. MP800 nozulları, kumlu topraklar ve ince yapılı topraklar için 20 mm/saat su verir. Geleneksel spreylere, suyu toprağın emebileceğinden daha hızlı verir ve su baskınlarına ve yüzey akışına neden olur.


MP Rotator Nozulları Düzgün Su Dağılımı Sağlar

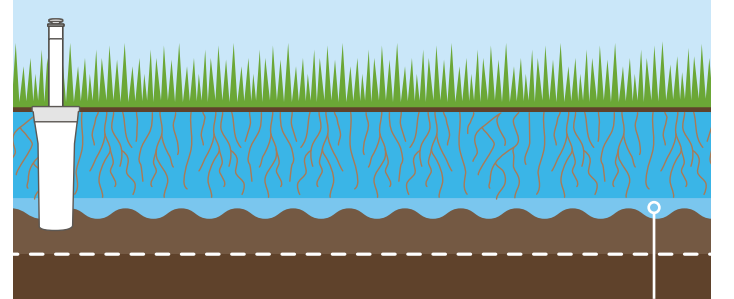

Eşleşen yağmurlama ile eşit kapsama

MP Rotator, farklı açı ve atış mesafelerinde düşük yağmurlama oranı ve yüksek homojenliğini korurken, düzensiz şekilli alanların bile tasarlanmasını kolaylaştırır.

Spreyler Kuru Kalan Alanlar, Su Baskını ve Yüzey Akışı Yaratır

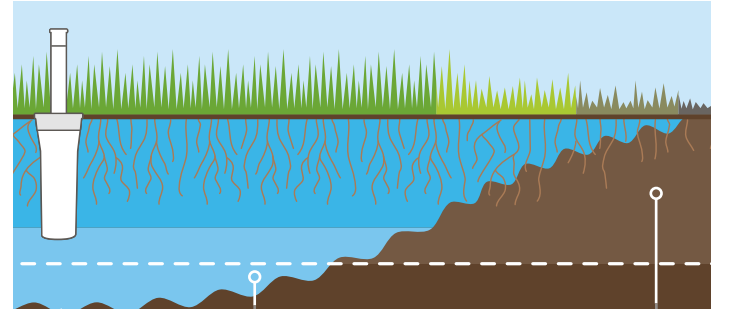

























Uniformite olmaması nedeniyle, en kuru peyzaj alanlarını yeşil tutmak için yeterli miktarda su almasını sağlamanın tek yolu aşırı sulamadır.

HER AYAR İÇİN İDEAL ÇÖZÜM

Üst Düzey Tasarım Esnekliği

MP Rotator, çok geniş ürün yelpazesi (5 'şerit nozuldan 35' atış mesafesine) sağladığı, malzeme maliyetlerini düşürdüğü ve sistem verimliliğini artırdığı için yeni sistemler için mükemmel bir seçimdir. Aynı zamanda eski sistemleri yeniden canlandırmak için de mükemmeldir - Sistemi iyileştirme işlemi hem düşük basınç hem de yetersiz kapsama durumlarında oluşmuş sorunları çözebilir. MP Rotator'u, herhangi bir geleneksel pop-up veya çalılı adaptörüne takarak, herhangi bir açı ve atış mesafesinde eşleştirilmiş yağmurlama oranına sahip yüksek homojenlikte bir sprinklere dönüştürün.

| Standart MP Rotator | | | | | 10 mm/sa | MP Strip | |
|---------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| Atış mesafesi | 2,5 - 4,5 m | 4,0 - 6,4 m | 6,7 - 9,1 m | 9,4 - 10,7 m | | | |
| Açı | | | | | | Şekil | |
| 90° - 210° |  |  |  |  | |  |  |
| | MP1000-90 | MP2000-90 | MP3000-90 | MP3500-90 | | | MPLCS515 1,5 x 4,6 m Sol Köşe |
| 210° - 270° |  |  |  | | |  |  |
| | MP1000-210 | MP2000-210 | MP3000-210 | | | | MP RCS515 1,5 x 4,6 m Sağ Köşe |
| 360° |  |  |  | | |  |  |
| | MP1000-360 | MP2000-360 | MP3000-360 | | | | MP SS530 1,5 - 9,1 m Yan Şerit |
| MP800 | | | 20 mm/sa | | MP Köşe | | |
| Atış mesafesi | 1,8 - 3,5 m | 2,5 - 4,9 m | | | | | |
| Açı | | | | | | Açı | |
| 90° - 210° |  |  | | | |  |  |
| | MP800SR-90 Kısa Atış Mesafesi | MP815-90 | | | | | MPCORNER 2,5 - 4,5 m |
| 210° - 270° | |  | | | | | |
| | | MP815-210 | | | | | |
| 360° |  |  | | | | | |
| | MP800SR-360 Kısa Atış Mesafesi | MP815-360 | | | | | |
| | | | | | MP Erkek Dişli | | |
| | | | | | MP1000-210, MP3500-90 ve MP800 modelleri dışında tüm MP Rotator modellerinde mevcuttur | | |
| | | | | |  | | |
| | | | | | MP-HT Erkek Dişli | | |

Not: MP800, 20 mm/sa yağmurlama hızına sahiptir. Bu yağmurlama oranı, 10 mm/sa'lik Standart MP Rotator hızından farklı olduğu için, her bir bölgede eşleştirilmiş yağmurlama oranını korumak üzere MP800'leri her bölgede ayrı ayrı konumlandırmanızı öneririz. MP Şeritleri, dizayna bağlı olarak hem Standart MP Rotator hem de MP800 ile kullanılabilir.

ÜSTÜN PERFORMANS İÇİN TASARLANDI

Uzun Ömürlü

Ultra dayanıklı MP Rotator nozulları maksimum saha performansı için üretildikleri için, sulama endüstrisindeki en güvenilir ürünlerden biridir. Patentli, çift pop özelliği, nozulun kapalı konumundan ancak yükseltici tamamen açıldıktan sonra kalkmasına izin vererek kire ve pisliğe karşı üstün koruma sağlar. Eksiksiz bir aksesuar paketi, rutin saha hizmetini çocuk oyuncağı haline getirir.

MP Rotator Aksesuarları

MP TOOL P/N MPTOOL

Rotator nozullarına yapılan ayarlamalar bu kullanışlı araçla bir çırpıda yapılır.



MP STICK P/N MP STICK

MP Stick herhangi bir uzunluktaki 25 mm PVC üzerine yerleştirilir, böylece MP Rotator nozullarını ayakta dururken kolayca ayarlayabilirsiniz. PVC boru dahil değildir.



MP GAUGE MONTAJI P/N MPGAUGE

Sistem sorun giderme ve kontrol amacıyla, nozuldaki dinamik basıncı bulmak için MP Göstergesini kullanın.



Kurulum İpuçları

Zorluk: Geleneksel sprej sistemim eski basıncına sahip görünmüyor ve kapsama alanı zayıf. Yeni bir vana eklemeyen seçeneklerim nelerdir?

Çözüm: Sprej nozullarını MP Rotator nozulları ile değiştirmek, debiyi azaltacak ve basınç kaybını en aza indirirken aynı zamanda homojenliği ve kapsama alanını iyileştirecektir.

Zorluk: MP800 ile MP Yan Şeritleri aynı hatta kullanabilir miyim?

Çözüm: Evet! MP800'ün yağmurlama oranını eşleştirmek için, dikdörtgen şeklinde atış yapan MP Şerit nozullarını kullanın. Standart MP Rotator modellerini eşleştirmek için ise tek sıra veya üçgen aralık kullanın.



Web sitesi hunterindustries.com | **Müşteri Desteği** +1-760-752-6037 | **Teknik Servis** +1-760-591-7383

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.

Gene Smith

Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve
Dış Mekan Aydınlatma

© 2021 Hunter Industries™. Hunter, Hunter logosu ve diğer tüm ticari markalar, ABD ve diğer ülkelerde tescilli Hunter Industries'in mülkiyetindedir.

LIT-414 BR TR L 5/21