


תכנות פשוט והרחבת ברזים גמישה הופכים את בקר ה-PRO-C לבחירה מקצועית עבור מערכות מגורים ופרויקטים מסחריים קלים.




פלטטיק לשימוש בחוץ
גובה: 22.9 ס"מ
רוחב: 25.4 ס"מ
עומק: 11.4 ס"מ

P2C-400 בקר עם 2 כניסות חיישן

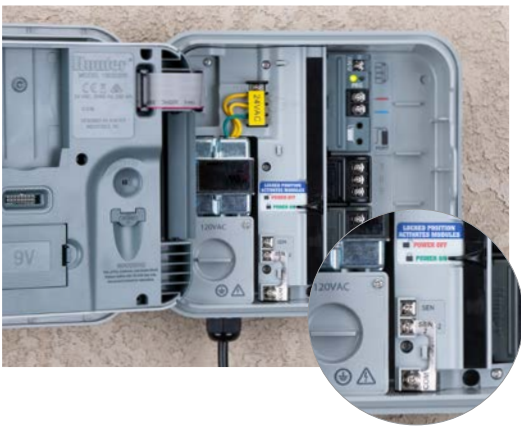

תואם:



מערכת
מענוח EZ



שלט ROAM
שלט ROAM XL



חיישן
Solar Sync



Smart WaterMark

מוכר ככלי לחיסכון אחראי במים, בשימוש עם חיישן Solar Sync

יתרונות מרכזיים

- מספר התחנות:
- Pro-C מודולרי
 - חיווט קונבנציונלי מ-4 עד 23 מגופים
 - אפשרות היברידית עם מפענח EZ עד 32 ברזים (מקסימום 28 ברזים בהתקנה של נתיב דו-חוטני בלבד)
- 3 תוכניות השקיה אוטומטיות עם 4 שעות התחלה לתוכנית ומשך השקיה של 6 שעות לברז
- 2 כניסות חיישן זמינות לשימוש עם Solar Sync™ או כל חיישן Clik
- יציאת P/MV אחת להפעלת המגוף הראשי וממסר התנעת המשאבה
- תצוגה בעלת נראות גבוהה עם תאורה אחורית, ניתנת לתכנות בצורה קלה בכל אור
- מצב שניות אופציונלי מאפשר הגדרת משך השקיה בברזים ברזולוציית שניות משנייה אחת עד 5 דקות
- טכנולוגיית QuickCheck™ מאפשרת אבחון פשוט של תקלות חיווט בשטח
- תאימות לאחור עם דגמי PC-400 מודולריים קודמים משנות 2014 עד 2023

מפרט הפעלה

- כניסת שנאי: 120 VAC או 230 VAC
- יציאת שנאי (24 VAC): 1 A
- יציאת מגוף אזור (24 VAC): 0.56 A
- יציאת משאבה/מגוף ראשי (24 VAC): 0.28 A
- אישורים: פלטטיק IP44 (חיצוני), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- תקופת אחריות: שנתיים

אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש

- ניתן להתקנה עם חיישן זרימה Hunter Flow-Clik™ לזיהוי ספיקה גבוהה קטטורפולית והפסקת השקיה אוטומטית של המערכת

PRO-C	
דגם	תיאור
P2C-400	בסיס 4 תחנות, ארון מפלטטיק להרכבה על קיר, 120 VAC עם כבל ותקע אמריקאי
P2C-401-E	בסיס 4 תחנות, ארון מפלטטיק להרכבה על קיר, 230 VAC עם כבל ותקע אירופאי
P2C-401-A	בסיס 4 תחנות, ארון מפלטטיק להרכבה על קיר, 230 VAC עם כבל ותקע אוסטרלי

הרחבת ברזים מסדרת PC	
דגם	תיאור
PCM-300	מודול הרחבה של 3 ברזים
PCM-900	מודול הרחבה של 9 תחנות
PCM-1600	מודול הרחבה של 16 ברזים
PC-DM	מודול פלט למקודד EZ