


Módulo de LAN para controladores ACC2 da Hunter

INSTALAÇÃO

1. Desligue a energia do controlador.
2. Incline a unidade frontal. Depois, remova-a do painel maior para ter acesso à parte inferior da unidade frontal.
3. Remova a proteção (ou o módulo anterior) da unidade frontal do controlador. Pressione o botão com mola e puxe para baixo para remover.

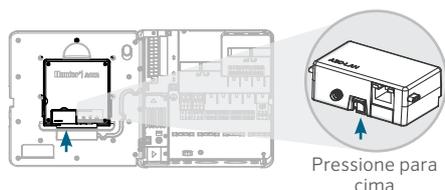

4. Deslize o novo módulo A2C-WIFI para dentro até ouvir o clique da trava.

CONEXÃO LAN (ETHERNET)

1. Insira o cabo de rede no gabinete. Passe o cabo pelo canal, na parte traseira da unidade frontal.
2. Conecte a tomada de rede (RJ-45 ou 8P8C) ao receptor no módulo A2C-LAN. Passe o cabo de LAN pelo canal do cabo, na parte traseira da unidade frontal. Deixe folga suficiente no cabo de rede para permitir a abertura e o fechamento da porta, sem prensar o cabo.



3. Ligue a energia do controlador. Depois que o controlador reiniciar, o ícone de rede deverá aparecer na parte inferior da tela de início.




REDE

Quando o cabo de LAN estiver conectado à rede e o ícone de rede aparecer com uma luz verde na tela Início, prossiga diretamente para a seção Configuração do software.



CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

1. Acesse a sua conta no Atendimento Web da Hunter sso.hunterindustries.com. No ícone Menu Principal do software Centralus, selecione Adicionar Controlador no menu suspenso.
2. Siga as instruções na tela para adicionar o seu controlador. Após inserir as informações necessárias, o software enviará um Código de confirmação do controlador para fins de segurança.
3. Acesse Configurações no menu do controlador. Selecione Confirmação do controlador.

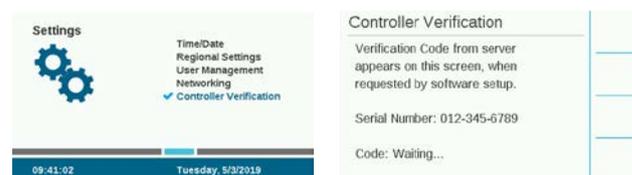


4. Insira na tela de configuração do software o código numérico exibido na tela de Confirmação do controlador.
5. Se o Código de confirmação estiver correto, o controlador será adicionado ao software e ao mapa.
6. O ícone de rede na tela de Início do controlador deverá trazer agora um ícone de status verde.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Teste de rede

A função Teste de Rede verificará todas as conexões do controlador, por meio do roteador, ao servidor. Se o controlador não estiver se comunicando, esta ação indicará quais funções não estão sendo desempenhadas.

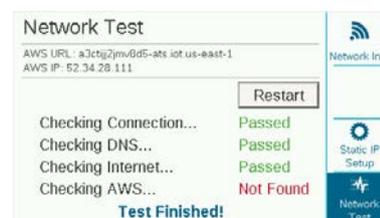

Observação: Em alguns casos, ligar e desligar o controlador pode restaurar ou corrigir a conexões de rede.

IP ESTÁT.

Não recomendamos atribuir um endereço IP estático a um módulo de LAN, mas pode ser que algumas redes exijam isso. Consulte o administrador do serviço de informações de rede do host para informar-se sobre as configurações exatas a serem inseridas, se necessário.

CONFORMIDADE E APROVAÇÕES

Hunter Industries hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive). Contact Hunter Industries for complete compliance information.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by taking one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by Hunter Industries could void the user's authority to operate this device. If necessary, consult a representative of Hunter Industries Inc. or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

To satisfy FCC RF Exposure requirements for mobile and base station transmission devices, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during operation. To ensure compliance, operation at closer than this distance is not recommended. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Certificado de conformidade com as diretrizes europeias



A Hunter Industries declara que o controlador de irrigação cumpre os padrões especificados nas Diretrizes Europeias de "compatibilidade eletromagnética" (2014/30/UE), "baixa tensão" (2014/35/UE) e "equipamento de rádio" (2014/53/UE).



Esse símbolo indica que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue em uma instalação de coleta própria para reciclagem. O descarte e a reciclagem adequados ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com o município, com o serviço de coleta ou com a loja de onde você comprou este produto.



Para ter acesso a todas as informações de configuração, leia o código QR ou acesse hunterindustries.com.