SC-PROBE

KULLANIM KILAVUZU

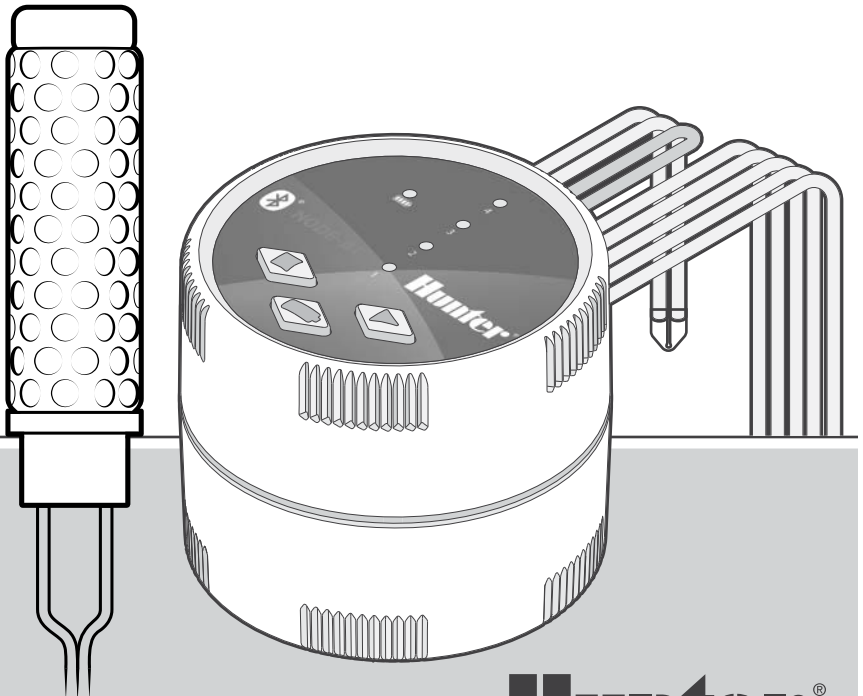

SC-PROBE
NODE-BT Kontrol Üniteleri ile
kullanılması içindir

Uygulama Programlasına Genel Bakış

NODE-BT uygulamasını kullanarak NODE-BT kontrol ünitenize bağlanın.

1. Daha sekmesine gidin
2. Kontrol Ünitesi Ayarları'na tıklayın.
3. Toprak Nem Sensörü'nü seçin.

Toprak nem sensörü NODE-BT uygulaması ile etkinleştirilir. Uygulama mevcut toprak ölçümünü otomatik olarak sayısal bir değer olarak görüntüler.

İstenen neme ulaşıldığında, SC-PROBE, kontrol ünitesi sensör girişi yoluyla veya sahaya giden ortak kabloyu “devre dışı bırakarak” sulamayı keser.

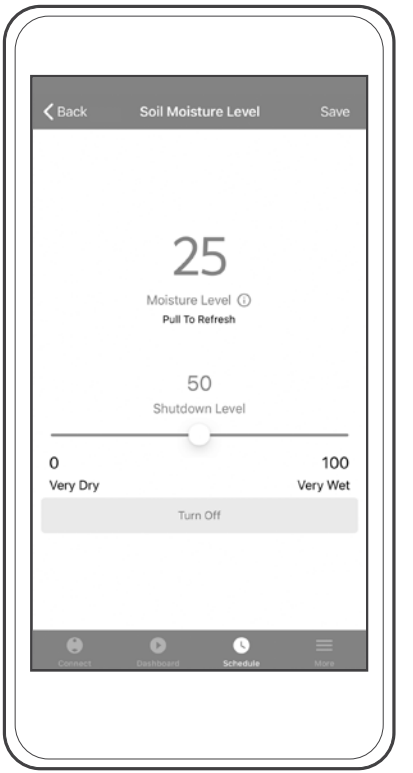

Nem Seviyelerini Programlama

Sayı kaydırıcısı, sulama işleminin askıya alındığı ayar noktasını temsil eder. Ayar noktası, suyu gerilimini santi bar olarak temsil eden 0 ile 100 arasında bir sayıdır. Düşük sayılar kuru toprağı veya bitkilerin nem almasının çok zor olduğu toprağı gösterir.

Tabloya veya yerel deneyime dayalı bir orta kademe ayarıyla başlayın. Doğru dengeyi bulmak için sahanın toprak nem seviyesini birkaç gün boyunca izleyin. Geçerli nem seviyesini kontrol etmek amacıyla yenilemek için uygulama sayfasına basın ve aşağı kaydırın.

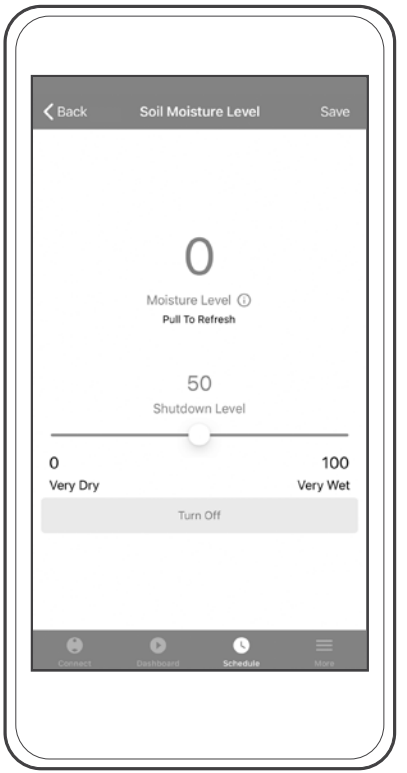

İşlemi Durdurma

Uygulama ayarlarında toprak sensörünü durdurma için Kapat düğmesine basın. Bu, toprak nem seviyesine ulaşılsa bile kontrol ünitesinin normal sulamasına devam etmesini sağlar.

Durdurma modunda iken, sensör durumu planlama ekranında “devre dışı” olarak ve ayarlar ekranında “KAPALI” olarak görünür. Normal çalışmaya devam etmek için Aç düğmesine basın.

Durdurma, sulamayı duraklatmaz. SC-PROBE'yi geçersiz kılar ve sulamaya izin verir.

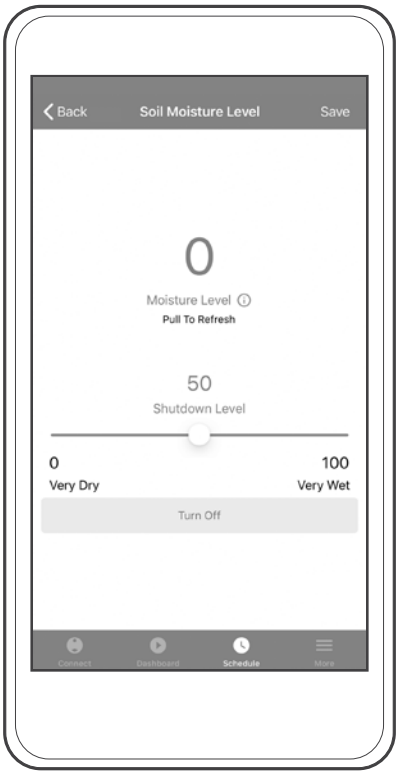

Alarmlar

SC-PROBE planlanan sulamadan hemen önce toprak nem seviyesini kontrol eder. Sensör etkin olduğunda (örn. ayar noktasına ulaşıldığında veya eşik değeri aşıldığında), uygulamanın gösterge tablosu ekranı, durum açıklamasının nedeni olarak kontrol ünitesi durumunu "Toprak Nem Sensörü" ile "Askıya Alındı" olarak görüntüler.

Toprak nem ayar noktasının altında kuruduğunda, kontrol ünitesi kendiliğinden otomatik duruma geçer ve normal sulama devam eder. Sulamayı geçersiz kılmak için toprak nem sensör ayarlarında Kapat düğmesine basın. Bu, toprak nem sensörünün sulamayı kapatmasının önüne geçerek, normal sulama işleminin yapılmasını sağlar.

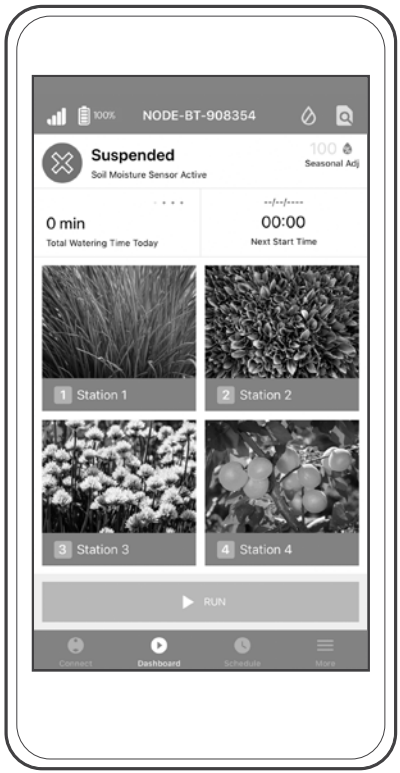

Teşekkürler

SC-PROBE, uygulamada Aylık Mevsimsel Ayarlama özelliğiyle kullanıldığında su tasarrufunu artıran NODE-BT kontrol üniteleri için etkili ve kanıtlanmış bir cihazdır. Azami su tasarrufu elde etmek için Rain-Clik®, Mini-Clik®, Freeze-Clik®, veya Wind-Clik® kablolu hava durumu sensörleri ile birlikte SC-PROBE® kullanılabilir.

Sorunlar, Nedenleri ve Çözümleri

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Bitkiler çok kuru	• Nem seviyesi ayarı çok düşük • Sensör yanlış konumda	• Kaydırıcıyı artırın (NODE-BT uygulaması) • Sensörü veya vana kablolarını değiştirn; sensör sulamanın son bölgesinde olmalıdır
Bitkiler çok ıslak	• Nem seviyesi ayarı çok yüksek • Sensör yanlış konumda • Durdurma modu ayarlandı	• Kaydırıcıyı azaltın (NODE-BT uygulaması) • Sensörü daha güneşli bir yere taşıyın • Durdurma modunu kapatın
Nem seviyesi yanlış görünüyor	• Yanlış sensör kurulumu/yerleşimi	• Sensörle ttoprağın tam temasını sağlayın • Sensör kablolarını kontrol edin
Nem daima maksimum veya minimumda	• Sensör arızalı	• Düzgün çalıştığını doğrulamak için el tipi sensör ölçer kullanın • Sensör ölçüm ucunu değiştir (P/N. SC-PROBE)

Daha fazla ayrıntılı bilgi, uygulama notları veya destek için, **hunterindustries.com** adresini ziyaret ediniz.

Kurulumla ilgili ipuçları, kontrol ünitesi programlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere ürününüzle ilgili daha kullanışlı bilgiler bulabilirsiniz.

hunter.direct/nodebthelp

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz
tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su



Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma

HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED | *Built on Innovation®*
1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078 ABD
hunterindustries.com

© 2020 Hunter Industries Inc. Hunter, Hunter logosu ve diğer tüm ticari markalar ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Hunter Industries'in malıdır.

RC-108-OM-TR 10/20